






Blanc*



Ecruc*



Mastic*



Beige



Taupe




Silver*




Olive



Gris Souris




Anthracite




Noir




Pêche*



Mais



Terre




Rouge



Bordeaux




Ocre



Safran




Rose




Océan



Mauve



Mandarine



Pavot



Bombay



Indigo



Pistache

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu acrylique **déperlant** de 300gr/m² assurant une filtration des UV de **97% - UPF 80*** avec traitement anti-moisissures, anti-salissures et imperméabilisant.
- Garantie de **5 ans** pour la tenue des coloris et **2 ans** pour les coutures et les sangles.
- Toile et couture non étanche

*Excepté pour les coloris Blanc, Ecruc, Mastic et Silver dont l'UPF est de 40 et le coloris Pêche dont l'UPF est de 60 (UPF = Ultraviolet Protection Factor).

CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- Sangle de renfort** dans l'ourlet avec anneaux « D » inox aux angles pour répartir les tractions sur toute la surface de la voile et obtenir une **meilleure résistance**.
- Finition ourlet replié 3 fois avec coutures zig-zag double piqûre et **fils de coutures impuantesibles renforcés**.
- Technologie issue de la fabrication de voiles de bateau.

USAGE ET ENTRETIEN

- Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un **montage et démontage rapide**, entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.
- Filtre le rayonnement solaire, tamise la lumière et réduit l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal** (plus le coloris est foncé, plus le sentiment d'éblouissement est réduit).
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 km/h**.
- Ne laisse pas passer l'eau. Une pente de 25% minimum est nécessaire lors de l'installation de votre voile.
- On préconise d'utiliser des systèmes de tensions renforcées pour l'Acryl 300 (système de tension standard non adapté aux voiles Acryl 300).







CONCEPTION HAUTE QUALITÉ


- Poulie de manœuvre et émerillon avec roulement à bille en inox qualité marine et composit.
- Enroulement par le biais d'une corde de manœuvre « sans fin » imputrescible.
- Garantie du mécanisme **2 ans**.

FONCTIONNEMENT

- Enroulement et déroulement facile en 1 minute qui permet de rétracter la voile rapidement en cas d'intempéries et/ou de vents forts.
- Adapté aux environnements exposés à des vents jusqu'à 60 km/h, enrouler la voile pour des vents supérieurs.

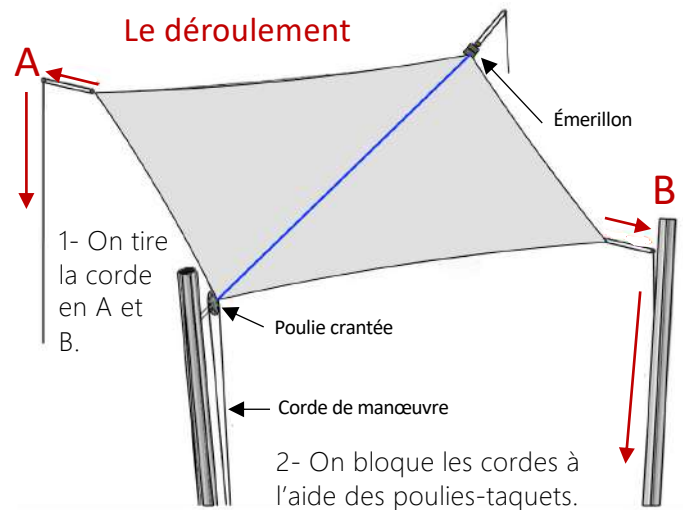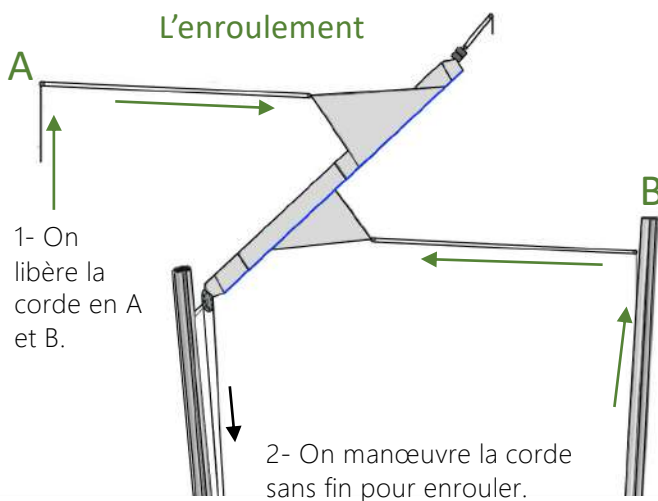

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE BONNE INSTALLATION

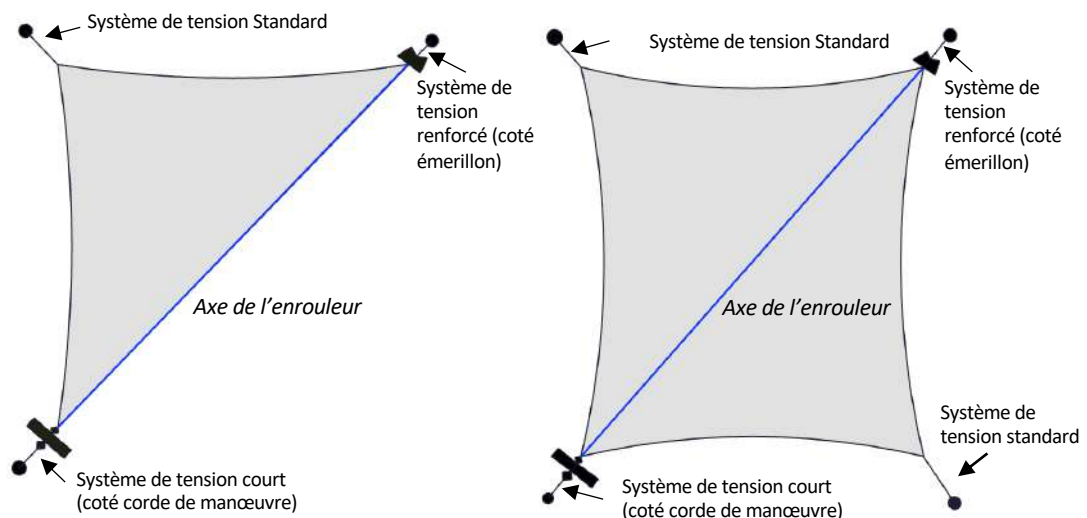



CARACTÉRISTIQUES


- Profil de **2,60m** en aluminium anodisé 3mm d'épaisseur garantissant une installation résistante et design, avec fixation au sol fournie.
- Hauteur nette 260cm (à 90°).
- Coulisse permettant de **régler la hauteur de fixation de la voile** en fonction de la course du soleil pour **optimiser l'ombre** tout au long de la journée.
- Entièrement **amovible** pour une installation aisée et un hivernage facile.
- Livré avec son système de tension.
- Garantie **2 ans**.

FINITIONS & COLORIS

PLATINES MURALES ORIENTABLES

Matière :
Inox

Inclinaison :
90°

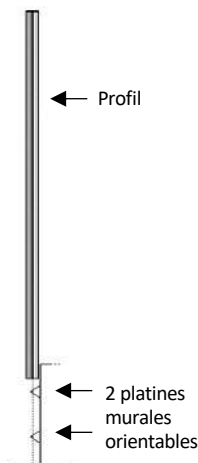

EMBASE À SCELLER


Renfort en aluminium
Fourreau en PVC

Inclinaison :
90° ou 82°



EMBASE À VISSER

Matière :
Acier
Galvanisé
Inclinaison :
90° ou 82°

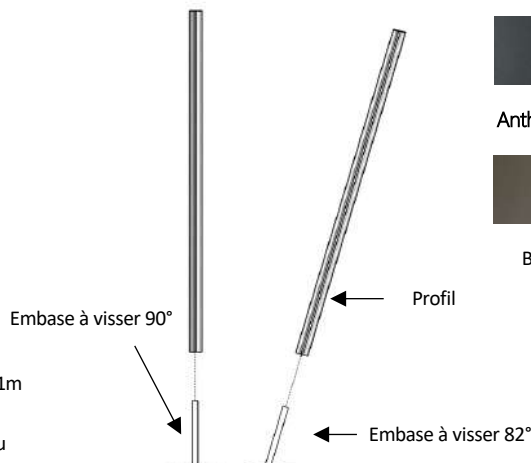

COLORIS



Aluminium



Anthracite



Brun

ACCESSOIRES INCLUS

- **Système de tension** avec corde nautique imputrescible et poulies en inox pour accrocher la voile au mât et la tendre. Il existe en version « standard » ou « renforcé ». La version renforcée facilite la mise sous tension de la voile, et rend l'installation plus résistante et confortable lors de la mise sous tension.
- **Coulisse** pour régler la hauteur de la voile sur les 2,60m du mât, insérée dans son « rail ».
- **Taquet** à fixer sur le côté du mât pour coincer et ranger le surplus de la corde de tension.
- **Fixation du mât selon finition** : 1- Platines murales orientables, 2- Embase à sceller: 1 fourreau (90°/82°) +1 renfort 1m, 3- Embase à visser au sol (90° ou 82°).

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Housse pour Mât.
- Hauban en inox permet de renforcer un mât réglable supportant une ou plusieurs voiles de surfaces importantes.
- Structure à lester.
- Tiges filetées pour embase à visser.



Mat à sceller



Mat à visser



Mat Platines murales



CARACTÉRISTIQUES

- Ces fixations permettent de tendre efficacement votre voile sur toute sa surface afin d'éviter la prise au vent ainsi que des plis inesthétiques.
- Idéales pour donner un **aspect nautique** à votre installation et permettre de monter et de démonter rapidement votre voile en tout simplicité.
- Fixations en **inox** (pour les parties métalliques) avec corde **imputrescible** (pour les systèmes avec corde).
- Garantie **2 ans**.

TYPES DE FIXATIONS

FIXATION MURALE COURTE

Matière : Inox

Course : 25 à 35cm



Nécessaire pour les voiles enrouleurs

FIXATION MURALE LONGUE STANDARD

Matière : Poulies en inox et corde imputrescible

Course : 30 à 250cm.



Recommandée pour les voiles : Australe 220 et les voiles enrouleurs

FIXATION MURALE LONGUE RENFORCÉE

Matière : Poulies en inox et corde imputrescible

Course : 30 à 250cm.



Recommandée pour les voiles : Australe 340, Acryl 300 et voiles enrouleurs

Ces trois types de fixation sont disponibles avec les bases suivantes:

VERSION BÉTON



Pour mur en béton, pierre ou brique

VERSION BOIS



Pour mur en bois

VERSION DOUBLE PEAU



Pour mur à isolation extérieure de 30 à 250mm

